



350 GXL

**AFFETTATRICE A GRAVITÀ**

Costruita in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
Trasmissione ad ingranaggi.
Affilatoio incorporato.
Per il dettaglio, i supermercati e la ristorazione collettiva.
Macchina rispondente alla Direttiva Macchine 98/37/CEE.
Comandi con dispositivo N.V.R.

**GRAVITY SLICING MACHINE**

Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
Gear drive.
Built-in sharpener.
For retail, supermarkets and collective catering.
Machine complies with Machine Directive 98/37/EEC.
Controls with N.V.R. device

**SCHWERKRAFT-AUFSCHNITTMASCHINE**

Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
Zahngetriebe.
Eingebaute Schleifvorrichtung.
Für Lebensmitteleinzelhandel, Supermärkte und Großgastronomie.
Die Maschine entspricht der Maschinenrichtlinie 98/37/EWG.
Ein-Aus Drucktaste.

**TRANCHEUSE À GRAVITÉ**


Réalisée en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
Transmission à engrenages.
Aiguiseur incorporé.
Pour le détail, les supermarchés et la restauration collective.
Machine conforme à la Directive machines 98/37/CEE.
Boutons Marche-Arrêt.

**CORTADORA DE FIAMBRES A GRAVEDAD**

Costruita in aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
Transmisión a engranajes.
Afilador incorporado.
Para venta minorista, supermercados y restauración colectiva.
Máquina conforme a la Directiva Máquina 98/37/CEE.
Mandos con dispositivo N.V.R.

Specifiche tecniche / Technical specifications

	350 GXL
diametro lama, <i>diameter of the blade</i> , Klingedurchmesser, <i>diametre de la lame</i> , diametro de la cuchilla	350 mm
motore, <i>motor</i> , Motor, <i>moteur</i> , motor	0,34 (0,50) kW (HP)
corsa carrello, <i>carriage stroke</i> , Schilitten weglauf, <i>course du chariot</i> , carrera del carro	340 mm
ampiezza taglio, <i>cut</i> , Schnittgröße, <i>ampleur</i> de coupe, <i>amplitud de corte</i> Ø	250 mm
ampiezza taglio, <i>cut</i> , Schnittgröße, <i>ampleur</i> de coupe, <i>amplitud de corte</i> ▣	200x280 mm
spessore taglio, <i>cut thickness</i> , Schnittstärke, <i>epaisseur de coupe</i> , <i>espesor de corte</i>	0/15 mm
peso netto, <i>net weight</i> , Nettogewicht, <i>poids</i> <i>net</i> , peso neto	41 kg

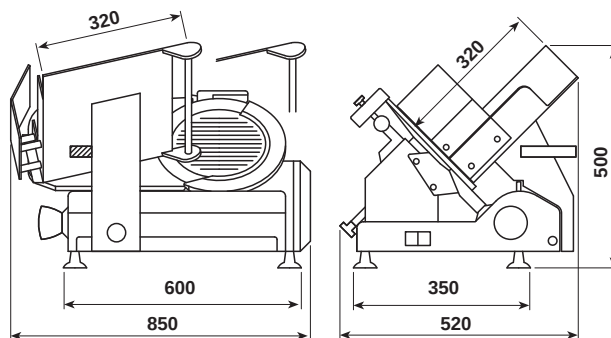

Nota: i dati del presente catalogo non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso / Specifications and other features are subject to change without notice (02/13)



MINERVA
OMEGA
GROUP



Minerva Omega group s.r.l.
via del Vetraio, 36 z.i. Roveri 2 - 40138 Bologna - Italy
tel. +39 051 530.174 - fax +39 051 535.327
laminerva@laminerva.it - www.laminerva.it
info@omegafoodtech.it - www.omegafoodtech.it
UNI EN ISO 9001: 2008 - REG. N. 9656-A