



BF 300 E - BF 350 E



AFFETTATRICI A GRAVITÀ

Costruite in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
Affilatoio incorporato.
Trmissione a cinghia Poly V.
Per i supermercati, gli iper, il dettaglio alimentare e la ristorazione collettiva.
Macchine rispondenti alla Direttiva Macchine 98/37/CEE.
Comandi con dispositivo N.V.R.



GRAVITY SLICING MACHINES

Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
Built-in sharpener.
Poly V belt drive.
For supermarkets, hypermarkets, food retail and collective catering.
Machines comply with Machine Directive 98/37/EEC.
Controls with N.V.R. device



SCHWERKRAFT-AUFSCHNITTMASCHINEN

Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
Eingebaute Schleifvorrichtung.
Riemenantrieb Poly V.
Für Lebensmitteleinzelhandel, Supermärkte, Hypermärkte und Großgastronomie.
Die Maschinen entsprechen der Maschinenrichtlinie 98/37/EWG.
Ein-Aus Drucktaste.



TRANCHEUSES À GRAVITÉ

Réalisées en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
Aiguiseur incorporé.
Transmission à courroie Poly V.
Pour les supermarchés, les hypermarchés, le détail alimentaire et la restauration collective.
Machines conformes à la Directive machines 98/37/CEE.
Boutons Marche-Arrêt.





CORTADORAS DE FIAMBRES A GRAVEDAD

Costruidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
Afilador incorporado.
Transmisión a correa Poly V.
Para supermercados, hipermercados, venta minorista de alimentos y restauración colectiva.
Máquinas conformes a la Directiva Máquina 98/37/CEE.
Mandos con dispositivo N.V.R.

Specifiche tecniche / Technical specifications

	BF 300 E	BF 350 E
diametro lama, diameter of the blade, Klingendurchmesser, diametre de la lame, diametro de la cuchilla	300 mm	350 mm
motore, motor, Motor, moteur, motor	0,26 (0,35) kW (HP)	0,26 (0,35) kW (HP)
corsa carrello, carriage stroke, Schilittenweglauf, course du chariot, carrera del carro	325 mm	325 mm
ampiezza taglio, cut, Schnittgröße, ampleur de coupe, amplitud de corte Ø	210 mm	230 mm
ampiezza taglio, cut, Schnittgröße, ampleur de coupe, amplitud de corte ☑	170x210 mm	180x250 mm
spessore taglio, cut thickness, Schnittstärke, épaisseur de coupe, espesor de corte	0/23 mm	0/23 mm
peso netto, net weight, Nettogewicht, poids net, peso neto	42 kg	44 kg

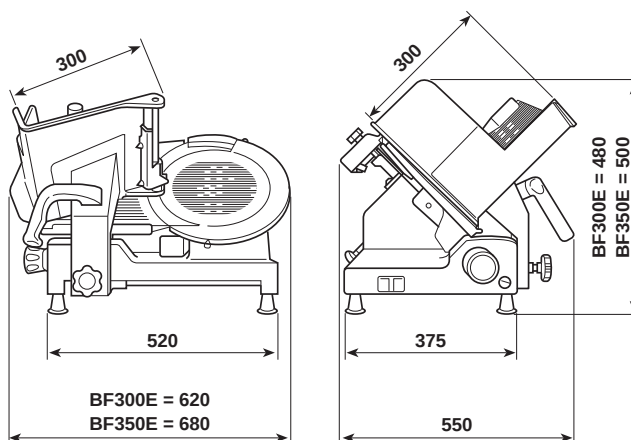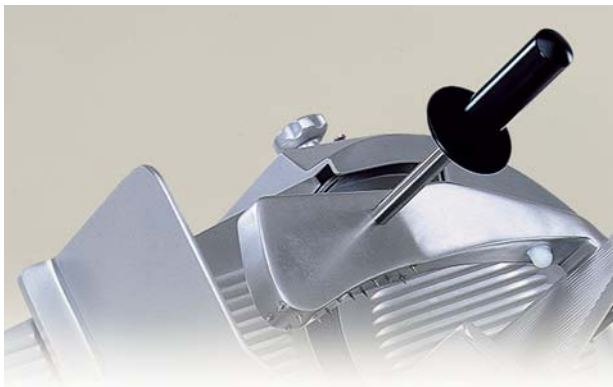

Nota: i dati del presente catalogo non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso / Specifications and other features are subject to change without notice (01/14)