

# GC 300-GC 350





## AFFETTATRICI A GRAVITÀ

- Costruite in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
- Affilatoio incorporato.
- Tramissione a cinghia Poly V.
- Per il dettaglio alimentare e la ristorazione collettiva.
- Comandi con dispositivo N.V.R.



## GRAVITY SLICING MACHINES

- Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
- Built-in sharpener.
- Poly V belt drive.
- For food retail and collective catering.
- Controls with N.V.R. device.



## TRANCHEUSES À GRAVITÉ

- Réalisées en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
- Aiguiser incorporé.
- Transmission à courroie Poly V.
- Pour le détail alimentaire et la restauration collective.
- Boutons Marche-Arrêt.



## SCHWERKRAFT-AUFSCHNITTMASCHINEN

- Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
- Eingebaute Schleifvorrichtung.
- Riemenantrieb Poly V.
- Für Lebensmitteleinzelhandel und Großgastronomie.
- Ein-Aus Drucktaste.





## CORTADORAS DE FIAMBRES A GRAVEDAD

- Costruidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- Afilador incorporado.
- Transmisión a correa Poly V.
- Para venta minorista de alimentos y restauración colectiva.
- Mandos con dispositivo N.V.R.

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUES - ESPECIFICACIONES

|                                                                                                       |         | GC 300      | GC 350      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| diametro lama, diameter of the blade, diamètre de la lame, Klingedurchmesser, diametro de la cuchilla | mm      | 300         | 350         |
| motore, motor, Motor, moteur, motor                                                                   | kW (HP) | 0,37 (0,50) | 0,37 (0,50) |
| corsa carrello, carriage Stroke, course du chariot, Schillittenweglauf, carrera del carro             | mm      | 325         | 325         |
| ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte                               | mm      | 220         | 260         |
| ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte                               | mm      | 270x190     | 270x200     |
| spessore taglio, cut thickness, épaisseur de coupe, Schnittstärke, espesor de corte                   | mm      | 0/15        | 0/15        |
| peso netto, net weight, poids net, Nettogewicht, peso neto                                            | kg      | 30          | 31          |

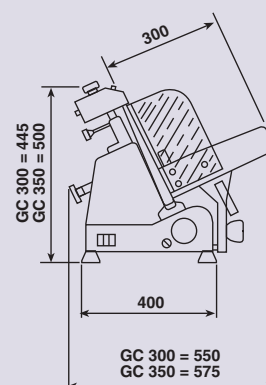

Macchina conforme alle norme CE in materia di igiene e di sicurezza.

The machine complies with CE standards in terms of hygiene and safety.

