

 **OMEGA**[®]
 **FOODTECH**



GX 350-GX 370

STAINLESS STEEL
INOX

GX 350-GX 370 AFFETTATRICI - SLICING MACHINES - AUFSCHNITTMASCHINEN - TRANCHEUSES - CORTADORAS DE FIAMBRES



AFFETTATRICI GRAVITA' IN ACCIAIO INOX

Costruite completamente in acciaio inox AISI 304.
Trasmissione a cinghia Poly V. Affilatoio incorporato.
Per i supermercati, gli iper, i centri di confezionamento, il dettaglio alimentare, la ristorazione collettiva e l'industria.
Macchine conformi alle norme **CE** in materia di igiene e di sicurezza.
Comandi con dispositivo N.V.R.



STAINLESS STEEL GRAVITY SLICING MACHINES

Completely made of AISI 304 stainless steel.
Poly V belt drive. Built-in sharpener.
For supermarkets, hypermarkets, packaging centres, food retail, collective catering and industry.
The machines complies with **CE** standards in terms of hygiene and safety.
Controls with N.V.R. device



SCHWERKRAFT AUFSCHNITTMASCHINEN AUS INOX STAHL

Ganz Aufbau aus Edelstahl AISI 304.
Riemenantrieb Poly V. Eingebaute Schleifvorrichtung.
Für Lebensmitteleinzelhandel, Supermärkte, Hypermärkte, Verpackungszentren und Großgastronomie und die Industrie.
Maschinen mit den **CE**-Normen in Bezug auf Hygiene und Sicherheit konform.
Ein-Aus Drucktaste.



TRANCHEUSES A GRAVITE EN ACIER INOXIDABLE

Construite complètement en acier inox AISI 304.
Transmission à courroie Poly V. Aiguiseur incorporé.
Pour les supermarchés, les hypermarchés, les centres d'emballage, le détail alimentaire et la restauration collective et l'industrie.
Machines conformes aux normes **CE** en matière d'hygiène et sécurité.
Boutons Marche-Arrêt.




CORTADORAS DE FIAMBRES A GRAVEDAD EN ACERO INOXIDABLE

Construidas completamente en acero inox AISI 304.
Transmisión a correa Poly V. Afilador incorporado.
Para supermercados, hipermercados, centros de envasado, venta minorista de alimentos y restauración colectiva y la industria.
Máquinas conformes a lo establecido por las normativas **CE** en materia de higiene y de seguridad.
Mandos con dispositivo N.V.R.

Specifiche tecniche / Technical specifications

	GX 350	GX 370
diametro lama, diameter of the blade, Klingendurchmesser, diamètre de la lame, diametro de la cuchilla	350 mm	370 mm
motore, motor, Motor, moteur, motor	0,37 (0,50) kW (HP)	0,37 (0,50) kW (HP)
corsa carrello, carriage stroke, Schlittenweglauf, course du chariot, carrera del carro	367 mm	367 mm
ampiezza taglio, cut, Schnittgröße, ampleur de coupe, amplitud de corte	250 mm	270 mm
ampiezza taglio, cut, Schnittgröße, ampleur de coupe, amplitud de corte	225x270 mm	245x285 mm
spessore taglio, cut thickness, Schnittstärke, épaisseur de coupe, espesor de corte	0/25 mm	0/25 mm
peso netto, net weight, Nettogewicht, poids net, peso neto	67 kg	69 kg

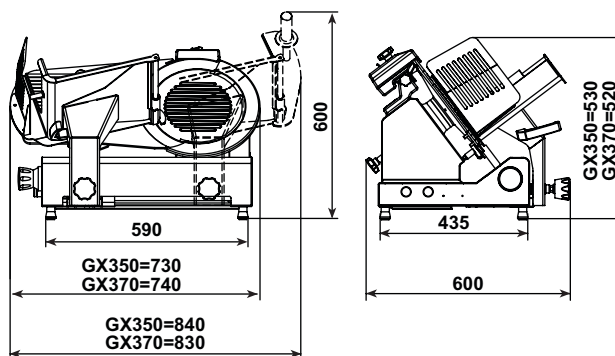

INOX AISI 304



Nota: i dati del presente catalogo non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso / Specifications and other features are subject to change without notice (03/10)